

SOLAR · PT PORTUGAL

Ref. RWX-03

Alentejo Solar Complex

Beja, Portugal

CAPACITY	TECNOLOGÍA	STAGE	CAPEX
520 MW	Solar	Construction Permit Secured	€0.76/Wp

Datos del Proyecto

Capacidad Instalada	520 MWp
Tecnología	Solar
Emplazamiento	Beja, Portugal
Precio EPC Indicativo	€395M
CAPEX EPC	€0.76/Wp
Distancia a la Subestación	6.1 km
Total Terrenos	1040 ha
Alquiler Terrenos	€950/ha/year
Fase de Desarrollo	Construction Permit Secured

Calendario de desarrollo (1/1/2025 – 1/1/2027)

Land	Environmental	Connection	Final Authorisation	PPA Signed	EPC Signed
01/01/2025	28/04/2025	26/08/2025	12/08/2026	12/10/2026	01/01/2027

Investment Highlights (Renewex Advisor)


- Construction permit obtained — close to Ready-to-Build (RtB).
- Main permitting milestones cleared; remaining CPs limited.
- Attractive entry point for a build-and-operate strategy.

Alentejo Solar Complex

Emplazamiento y conexión a red

Distribución de los terrenos

El plano refleja el grado de consolidación del suelo y su dispersión. Las parcelas en verde están aseguradas (opción/arrendamiento firmado); las naranjas siguen en negociación. Un menor porcentaje de suelo cerrado y una mayor dispersión elevan el riesgo de desarrollo y deben ponderarse en la oferta.

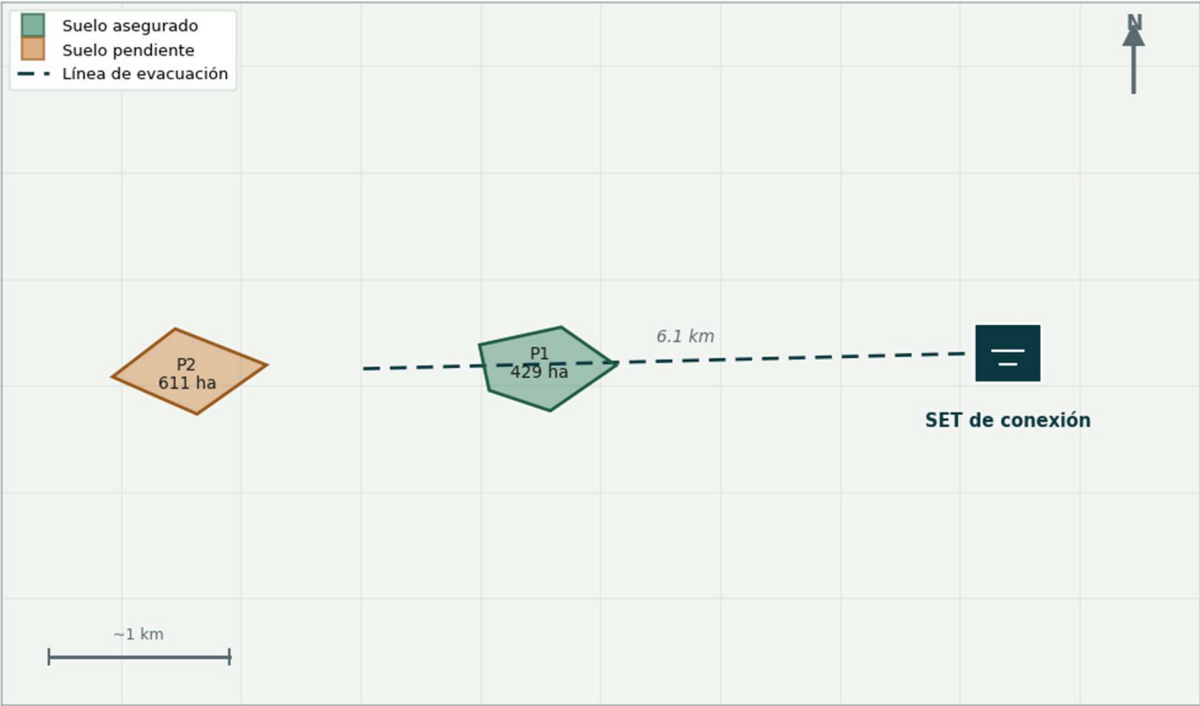


Parcela	Superficie	Estado
P1	429 ha	Asegurado
P2	611 ha	Pendiente

Suelo asegurado: 41% · 2 parcela(s) · superficie total 1040 ha

Esquema de evacuación

El proyecto comparte infraestructura de evacuación con otros promotores. El coste de las líneas compartidas (220/400 kV) se reparte por capacidad: el proyecto absorbe el 90% y el resto de promotores el 10%. La dependencia de terceros introduce riesgo de coordinación y de calendario.

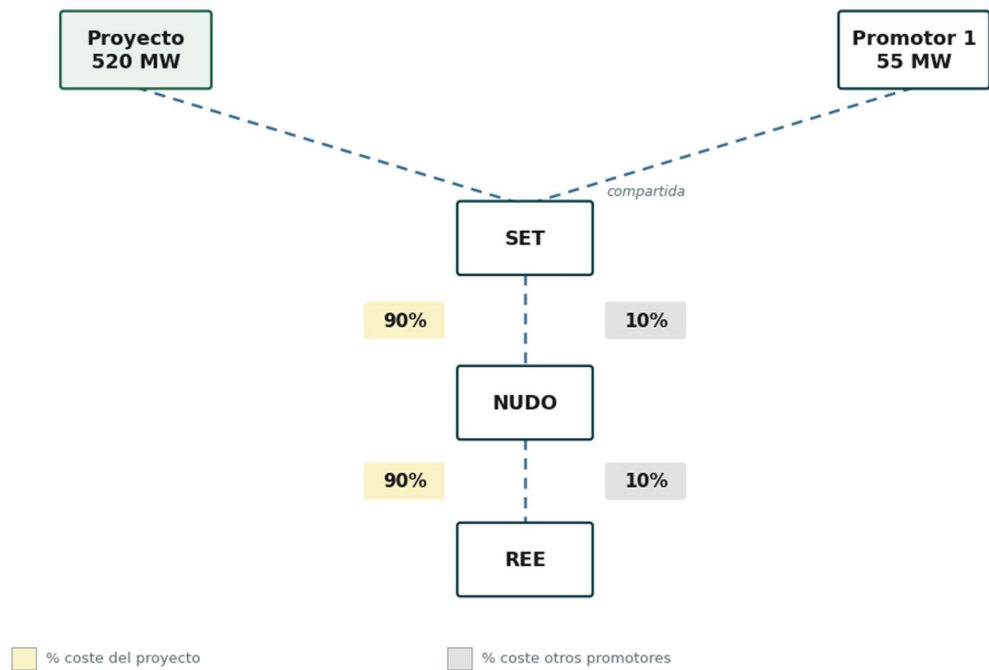

Tramo	Longitud	Coste unitario	Coste tramo	% proyecto	Coste proyecto
Línea propia (privativa)	2.51 km	€300k/km	€753k	100%	€753k
Línea compartida 220 kV	2.64 km	€450k/km	€1.19M	90%	€1.07M
Línea compartida 400 kV	0.95 km	€700k/km	€665k	90%	€598k
TOTAL	6.10 km	—	€2.61M	90%	€2.42M

La longitud total de evacuación coincide con la distancia a subestación (6.1 km). Costes unitarios de referencia: 30 kV €300k/km · 220 kV €450k/km · 400 kV €700k/km.

Alentejo Solar Complex

Contrato de venta de energía y contraparte EPC

PPA — términos indicativos negociados

Condiciones tentativas del contrato de compraventa de energía a largo plazo. El grado de cobertura (MWh contratados) y la indexación determinan la visibilidad de ingresos y la financiabilidad.

Precio tentativo	48 €/MWh
Cláusula de precios negativos	Sí — la energía vertida con precio de mercado < 0 €/MWh no se remunera
Duración del contrato	12 años
Energía contratada	656.3 GWh/año (70% del P50)
Indexación a inflación	Sí — IPC 50%
Off-taker	TransAlp Manufacturing SpA (Italy)

EPCista — perfil de la contraparte

Perfil de la empresa de ingeniería y construcción con la que se ha negociado el contrato EPC. La solvencia (apalancamiento), el track-record por tecnología y la capacidad de ingeniería miden el riesgo de ejecución.

Razón social	Núvol Energy Works
Localización de la empresa	Lisboa, PT
Track-record Solar FV	4.559 MW
Track-record Eólica	400 MW
Track-record Termosolar (CSP)	—
Track-record Almacenamiento (BESS)	50 MW
Capacidad de ingeniería	240.000 h/año
Facturación anual	€798M
EBITDA	€65.8M
Margen EBITDA	8.2%
Deuda Neta / EBITDA	2.1x

Historial con el comprador

Proyectos ejecutados juntos	2
MWp instalados conjuntamente	196 MWp
Valoración de la relación	Algún sobrecoste en el pasado, resuelto sin litigio; relación recuperada.